



HTS

TRUSS SİSTEMLERİ

STRUCTURAL SYSTEMS

INDEX

2

30x30 KARE TRUSS

3

30x30 KARE TRUSS KÖŞE

4

30x30 ÜÇGEN TRUSS

5

30x30 ÜÇGEN TRUSS KÖŞE

6

40x40 KARE TRUSS

7

40x40 KARE TRUSS KÖŞE

8

40x40 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

9

40x52 KARE TRUSS

10

52x52 KARE TRUSS

11

52x52 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

12

62x62 KARE TRUSS

13

62x62 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

14

52x76 KARE TRUSS

15

52x76 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

16

ÜÇGEN KATLANIR TRUSS KÖŞE

17-27

RIG SİSTEM SERİSİ

28

DAİRE TRUSS SERİSİ

29-30

PODYUM

31-32

MODÜLER İSKELE SERİSİ


33

DADO SERİSİ


30x30 KARE TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 2,3 mm	20 x 2,5 mm	16 x 2,5 mm


- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.

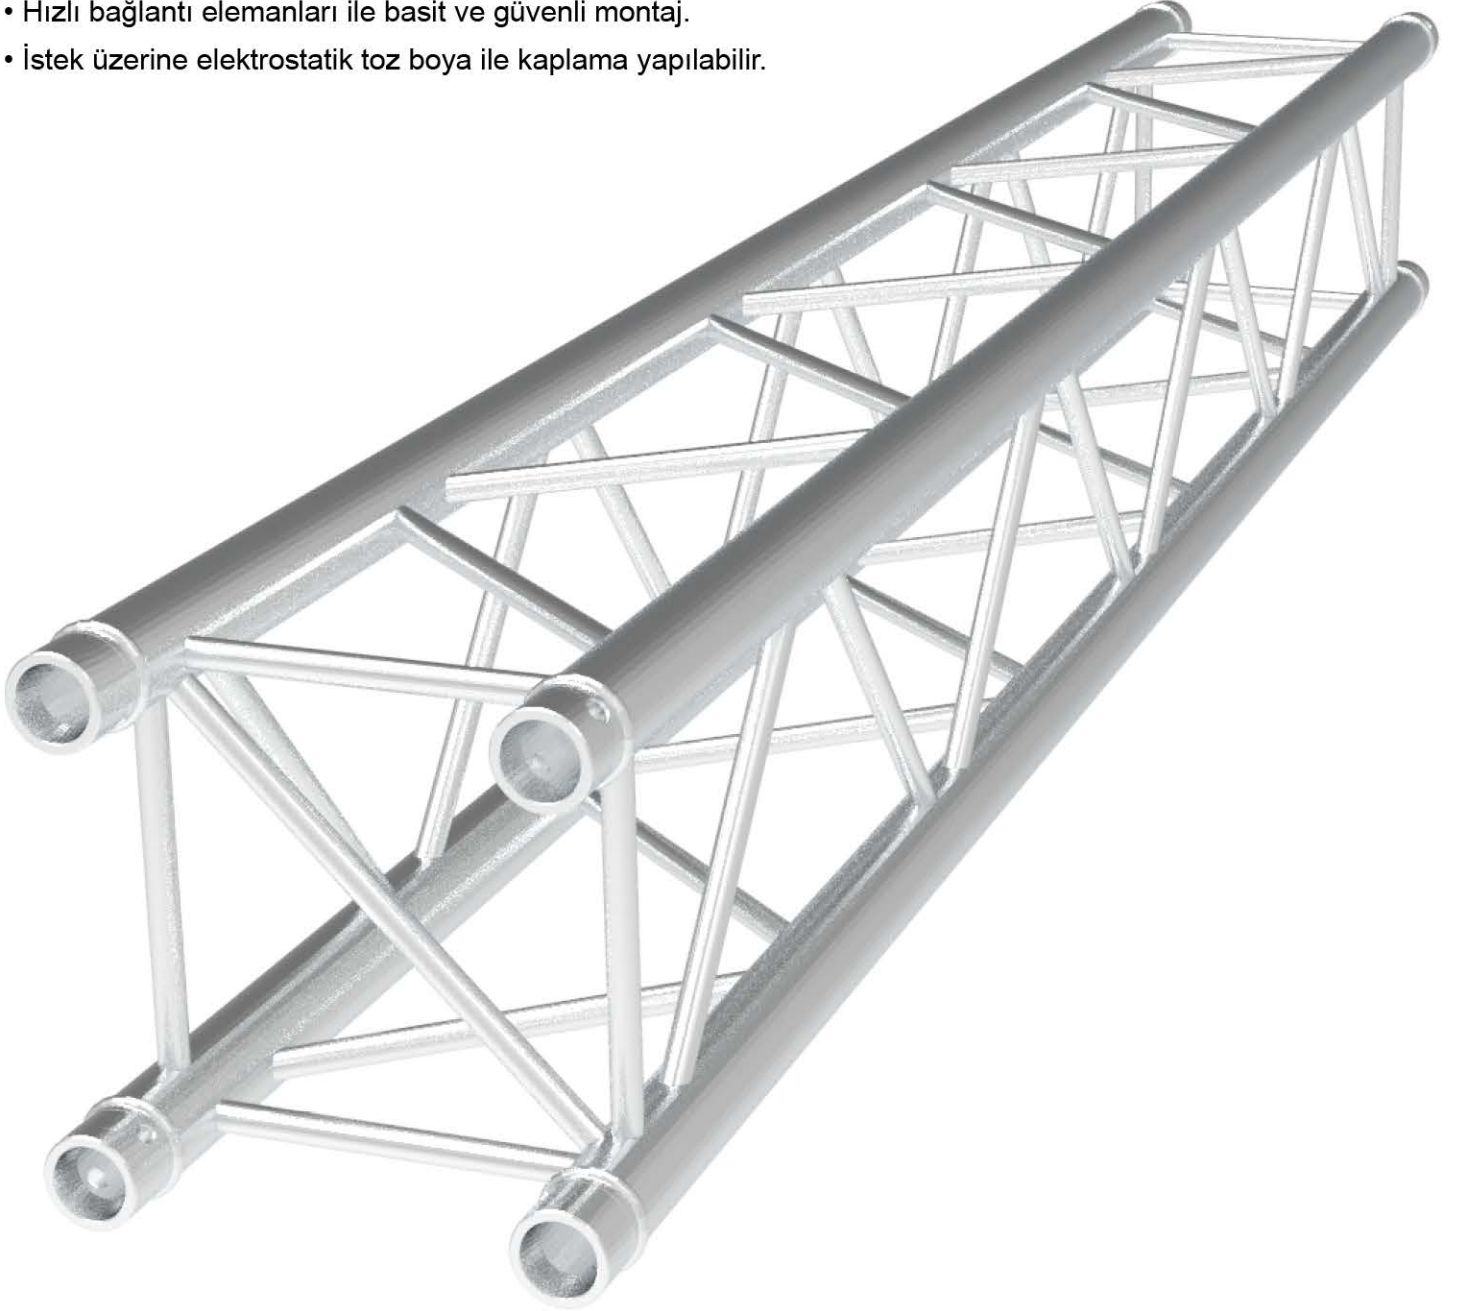


30x30 KARE	m	4	6	8	10	12	14	16
Tek Noktadan Yükleme	kg	1.270,94	838,75	620,07	486,75	396,22	330	279,18
Üç Noktadan Yükleme	kg	1.463,55	1.258,29	929,94	730,29	594,33	495	418,77
Dağıntık Yükleme	kg	1.463,44	1.453,32	1.239,92	973,5	792	660,66	557,92

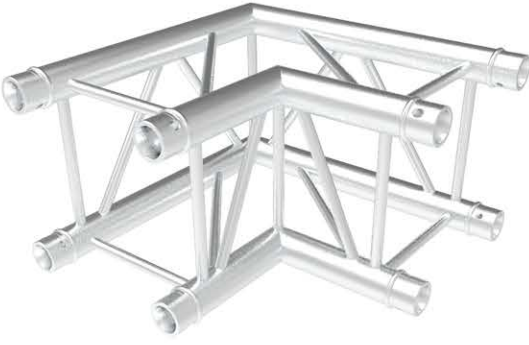


30x30 Kare Truss - 2 Yollu L Köşe

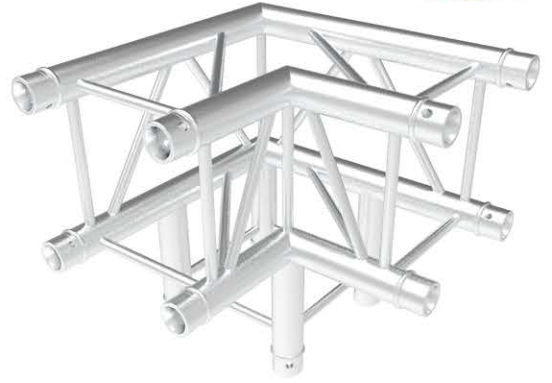


30x30 Kare Truss - 3 Yollu L Köşe

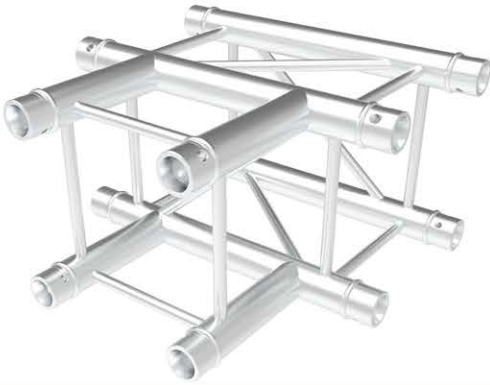


30x30 Kare Truss - 3 Yollu T Köşe

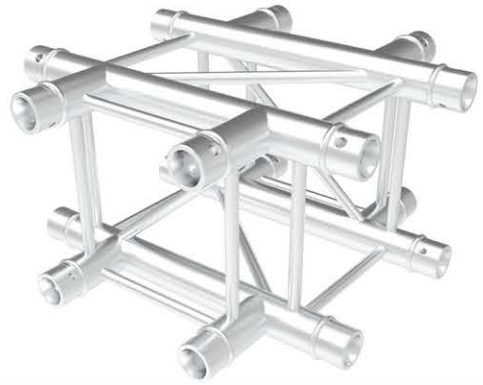

30x30 Kare Truss - 4 Yollu + Köşe

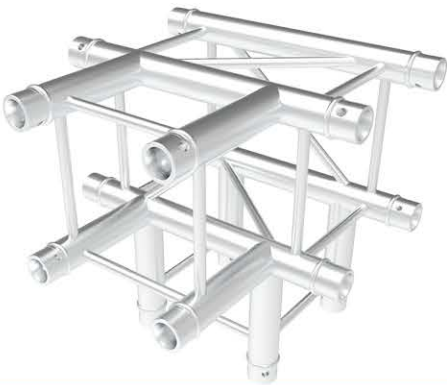

30x30 Kare Truss - 4 Yollu T Köşe

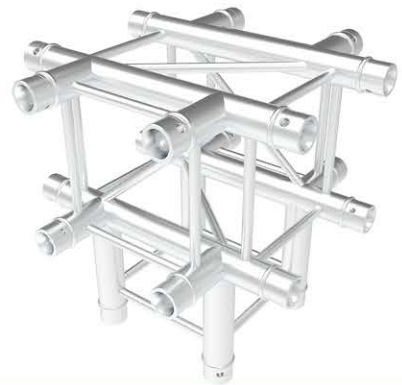

30x30 Kare Truss - 5 Yollu T Köşe




30x30 Kare Truss - 6 Yollu Köşe




30x30 ÜÇGEN TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 2,3 mm	20 x 2,5 mm	16 x 2,5 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.

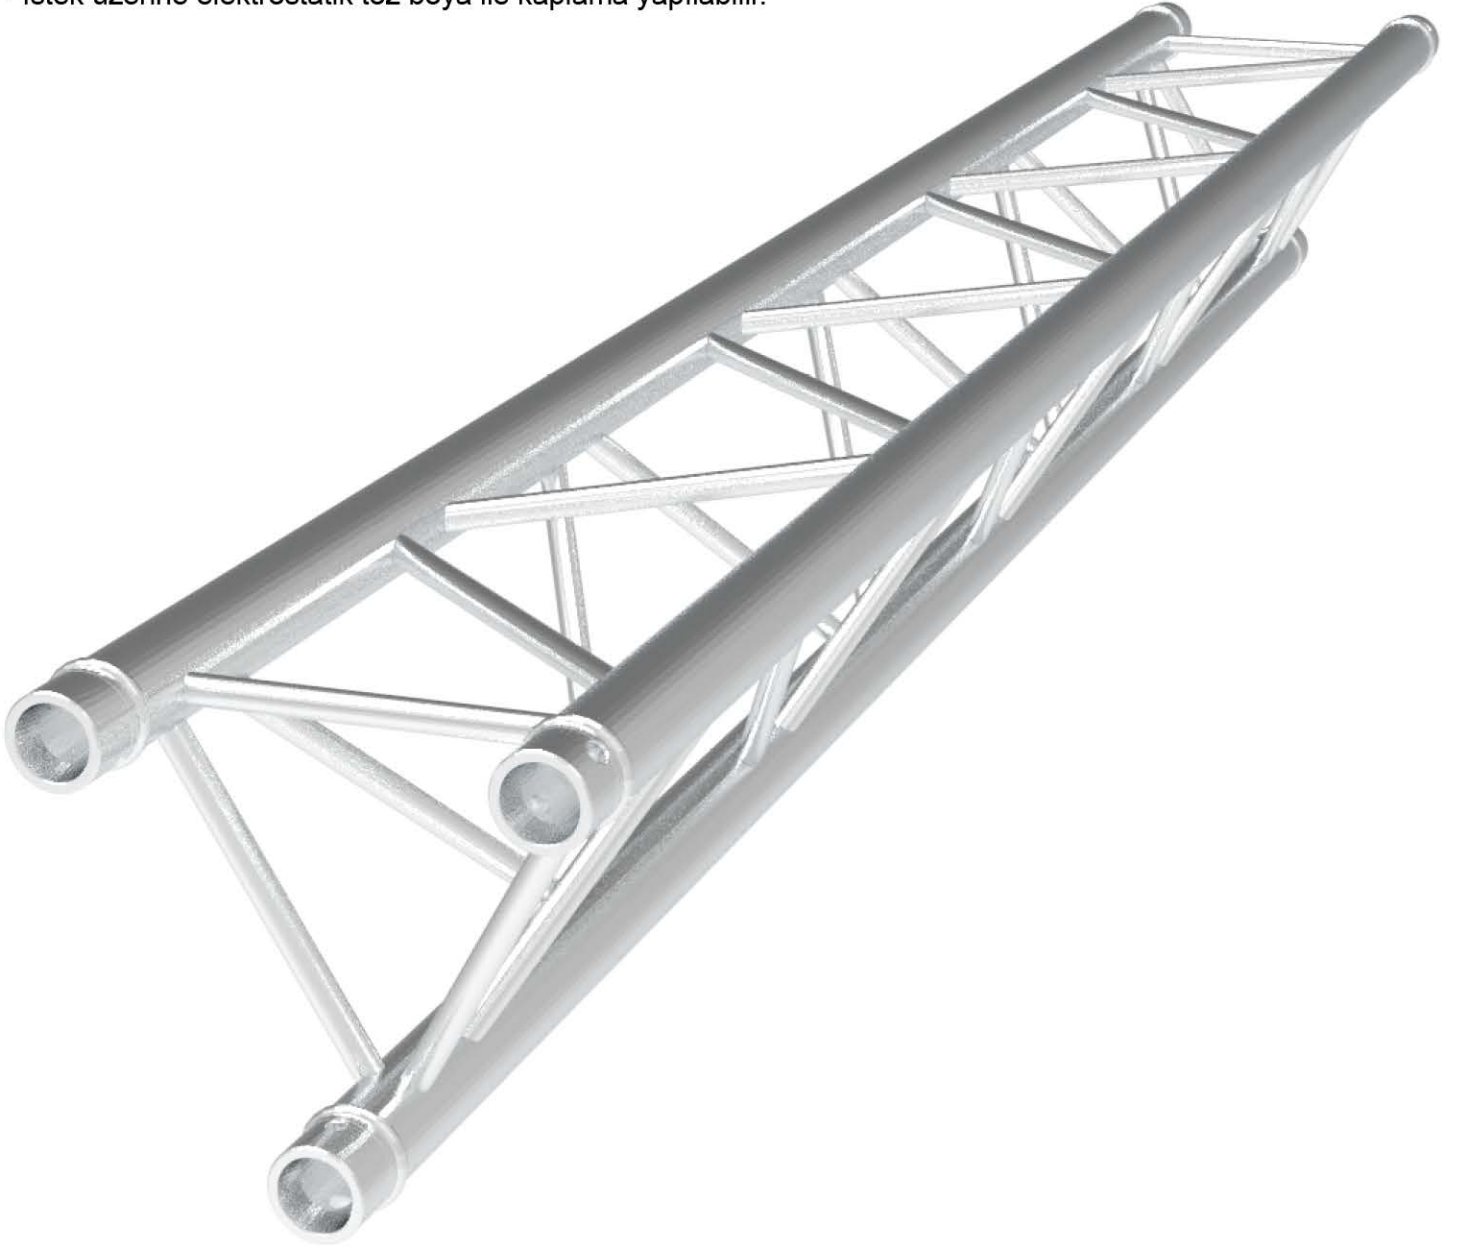

30x30 ÜÇGEN	m	4	6	8	10	12	14	16
Tek Noktadan Yükleme	kg	546,9	358,2	261,8	202,5	161,7	131,3	107,7
Üç Noktadan Yükleme	kg	820,4	537,2	392,7	303,6	242,6	197,0	161,4
Dağınık Yükleme	kg	1.093,8	716,1	523,6	404,8	323,4	263,3	214,7

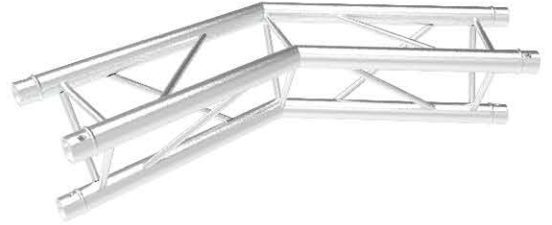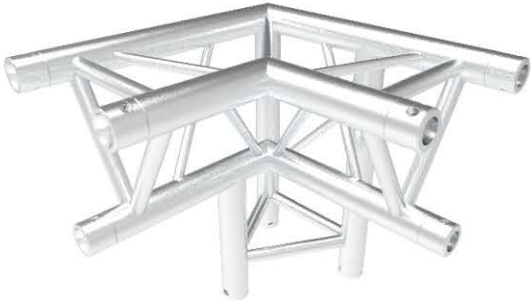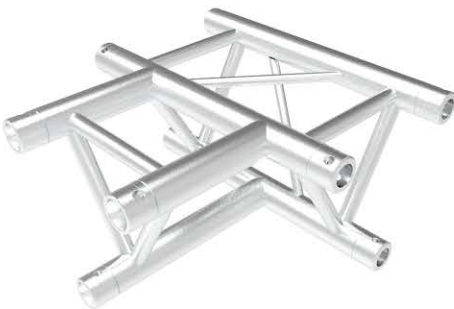**30x30 Üçgen Truss - 2 Yollu 90° Yatay L****30x30 Üçgen Truss - 2 Yollu Dikey 90° Ters****30x30 Üçgen Truss - 2 Yollu Dikey 90°****30x30 Üçgen Truss - 2 Yollu Dikey 135°****30x30 Üçgen Truss - 3 Yollu Dikey İnişli L****30x30 Üçgen Truss - 3 Yollu Dikey İnişli T****30x30 Ü.T. - 3 Yollu Yatay T****30x30 Ü.T. - 4 Yollu Dikey İnişli****30x30 Ü.T. - 5 Yollu Dikey İnişli +**


40x40 KARE TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 3,3 mm	30 x 3 mm	25 x 2,5 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.

**40x40 Kare Truss LK 200****40x40 Kare Truss CK 200**

40x40 KARE	m	6	8	10	12	14	16	18
Tek Noktadan Yükleme	kg	1.679,6	1.246,9	984,2	806,6	677,7	579,3	500,9
Üç Noktadan Yükleme	kg	2.519,6	1.870,1	1.476,4	1.210,1	1.016,7	868,9	751,4
Dağılık Yükleme	kg	2.723,2	2.493,9	1.967,9	1.613,0	1.355,2	1.158,1	1.001,9

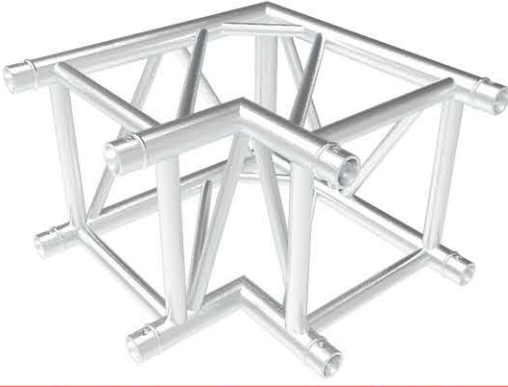

40x40 Kare Truss - 2 Yollu L Köşe



40x40 Kare Truss - 3 Yollu Dikey İnişli L



40x40 Kare Truss - 3 Yollu Dikey İnişli T



40x40 Kare Truss - 3 Yollu T



40x40 Kare Truss - 4 Yollu Dikey İnişli



40x40 Kare Truss - 4 Yollu Yatay +



40x40 Kare Truss - 5 Yollu

40x40 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 2,7 mm	30 x 3 mm	25 x 2,5 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.




40x40 ÜÇGEN KATLANIR	m	6	8	10	12	14	16	18
Tek Noktadan Yükleme	kg	1.511,6	1.122,2	885,8	726,0	609,9	521,3	450,8
Üç Noktadan Yükleme	kg	2.267,6	1.683,1	1.328,8	1.089,1	915,1	782,0	676,3
Dağıntık Yükleme	kg	2.450,8	2.244,5	1.771,1	1.451,7	1.219,7	1.042,3	901,7

40x52 KARE TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 4,2 mm	35 x 3 mm	30 x 3 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.

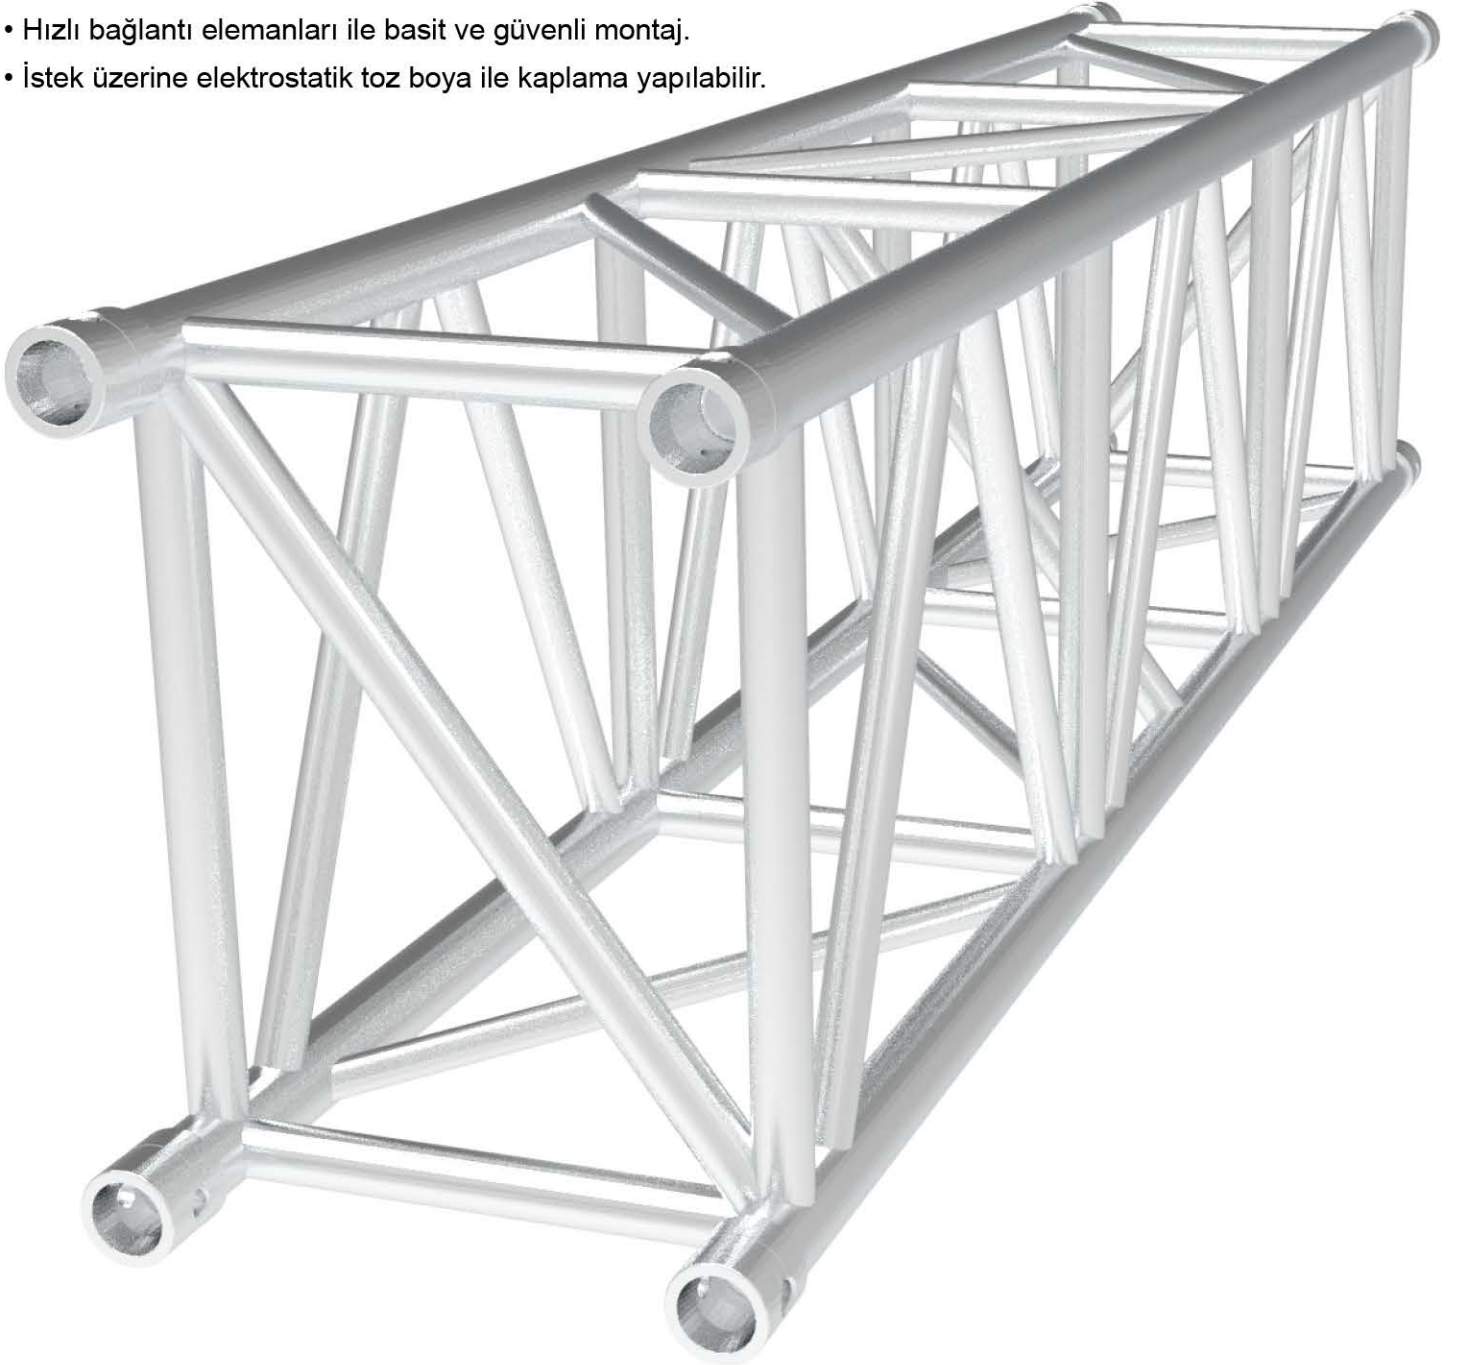


40x52 KARE	m	8	12	16	20	24	28	30
Tek Noktadan Yükleme	kg	2.474,3	1.773,9	1.289,8	990,1	782,5	627,6	563,3
Üç Noktadan Yükleme	kg	3.669,8	2.661,1	1.934,7	1.485,0	1.173,8	941,5	845,1
Dağıntık Yükleme	kg	5.437,5	3.547,6	2.580,6	1.981,0	1.563,5	1.253,9	1.127,1

52x52 KARE TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 4,2 mm	35 x 3 mm	30 x 3 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.

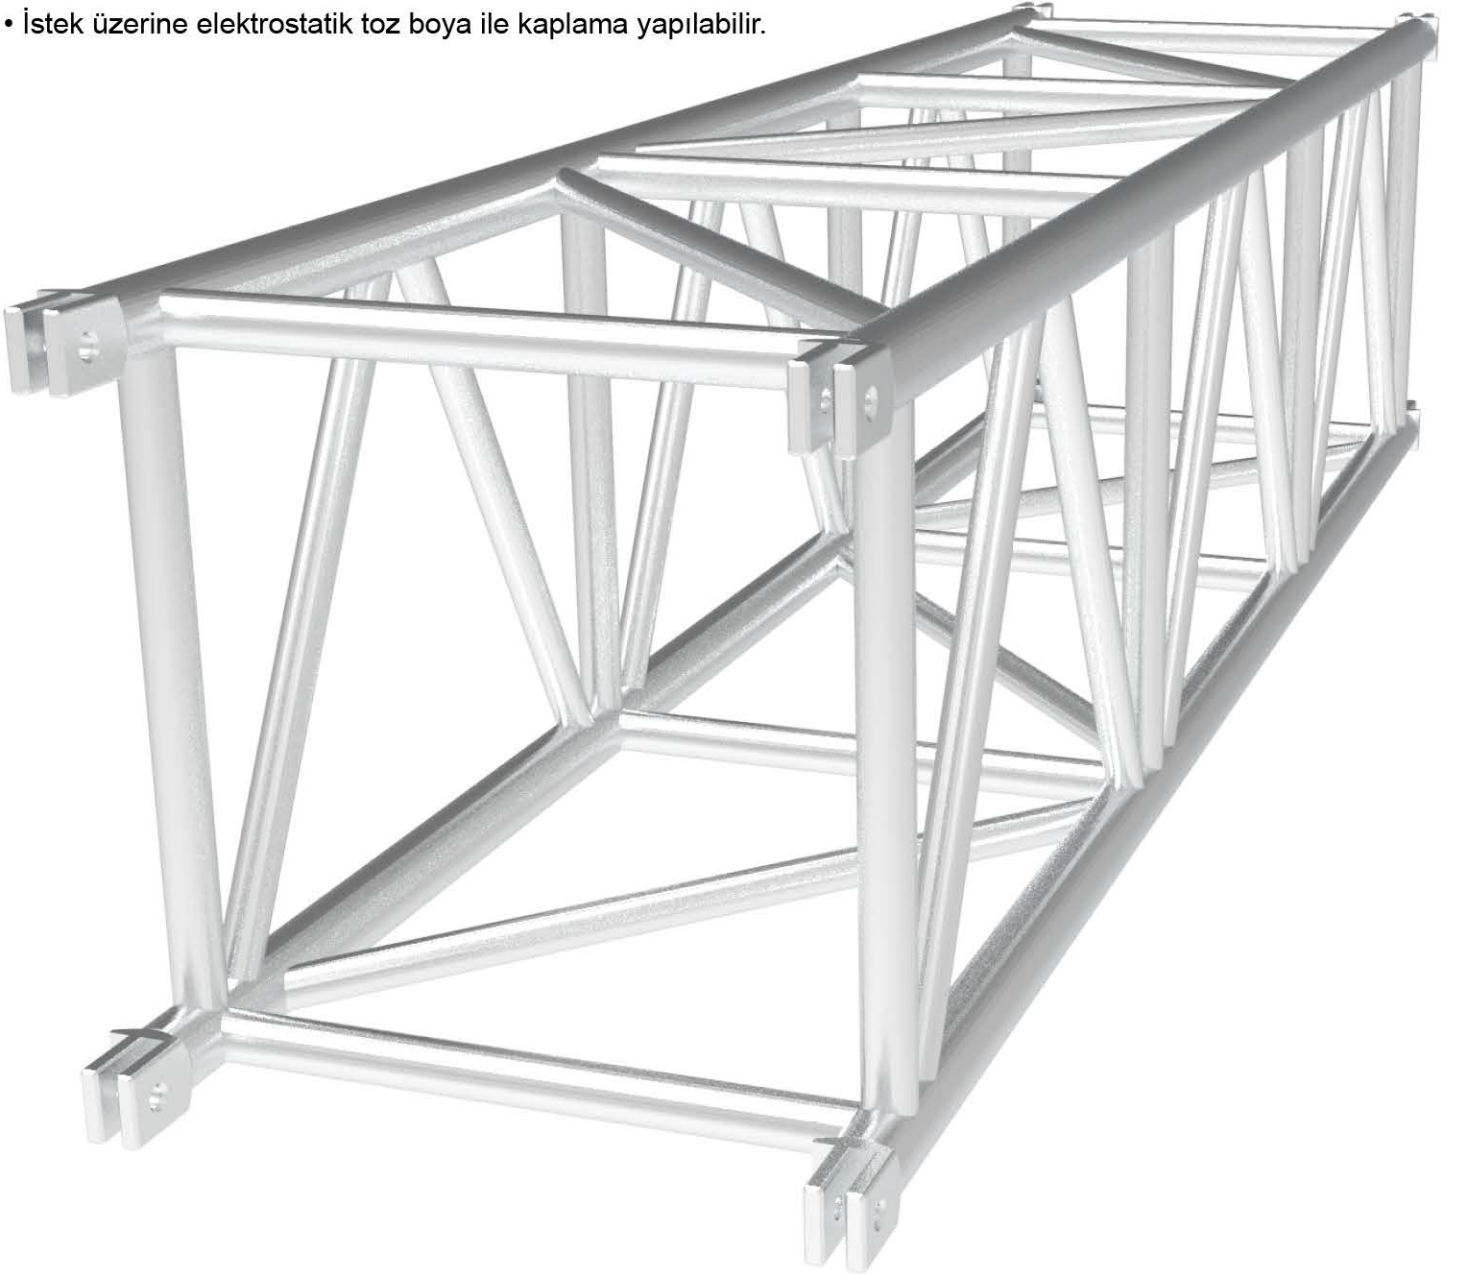

52x52 KARE	m	8	12	16	20	24	28	30
Tek Noktadan Yükleme	kg	1.698,8	1.315,3	1.058,8	876,0	743,2	634,4	477,2
Üç Noktadan Yükleme	kg	2.740,7	1.683,1	1.694,1	1.327,9	1.114,8	951,8	715,8
Dağıntık Yükleme	kg	3.343,2	2.740,4	2.162,3	1.770,0	1.485,6	1.268,1	953,5

52x52 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48 x 3,6 mm	30 x 3 mm	25 x 2,5 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.



52x52 ÜÇGEN KATLANIR	m	8	12	16	18	20	22	24
Tek Noktadan Yükleme	kg	1.868,7	1.446,8	1.164,6	963,6	817,5	697,8	524,9
Üç Noktadan Yükleme	kg	3.014,7	2.260,8	1.863,5	1.460,6	1.226,3	1.047,0	787,4
Dağıntık Yükleme	kg	3.677,6	3.014,4	2.378,5	1.947,0	1.634,2	1.394,9	1.048,8

62x62 KARE TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 4,7 mm	48 x 3,6 mm	35 x 3 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.



62x62 KARE	m	8	12	16	20	24	28	30
Tek Noktadan Yükleme	kg	2.261,2	1.750,6	1.409,2	1.166,0	989,2	844,4	635,2
Üç Noktadan Yükleme	kg	3.647,8	2.735,6	2.254,9	1.767,4	1.114,8	1.266,8	952,8
Dağınık Yükleme	kg	4.449,8	3.647,5	2.878,0	2.355,9	1.977,4	1.687,8	1.269,1

62x62 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 4,2 mm	35 x 3 mm	30 x 3 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.



62x62 ÜÇGEN KATLANIR	m	8	10	14	16	20	22	24
Tek Noktadan Yükleme	kg	2.487,3	1.925,7	1.550,1	1.282,6	1.088,1	928,8	698,7
Üç Noktadan Yükleme	kg	4.012,6	3.009,2	2.480,4	1.944,1	1.632,1	1.393,5	1.048,1
Dağıntık Yükleme	kg	4.894,8	4.012,2	3.165,8	2.591,4	2.175,1	1.856,6	1.396,0

52x76 KARE TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 4,7 mm	48 x 3,5 mm	35 x 3 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.

**52x76 Kare Truss CK 200****52x76 Kare Truss LK 200**

52x76 KARE	m	8	12	16	20	24	26	30
Tek Noktadan Yükleme	kg	2.055,6	1.591,5	1.281,1	1.060,0	899,3	767,6	577,4
Üç Noktadan Yükleme	kg	3.316,2	2.486,9	2.049,9	1.606,7	1.348,9	1.151,7	866,2
Dağıntık Yükleme	kg	4.045,3	3.315,9	2.616,3	2.141,7	1.797,6	1.534,4	1.153,7


52x76 ÜÇGEN KATLANIR TRUSS

ALAŞIM	ANA TÜP	ARA DÜZ	ARA ÇAPRAZ
EN-AW 6082 T6	48,5 x 4,7 mm	48 x 3,5 mm	35 x 3 mm

- İç ve dış mekanlar için uygundur.
- Bükülme önleyici çapraz uç desteğine sahip dayanıklı yapıdadır.
- 15 metreye kadar ayak açıklığında kullanılabilir.
- Hızlı bağlantı elemanları ile basit ve güvenli montaj.
- İstek üzerine elektrostatik toz boya ile kaplama yapılabilir.



52x76 KARE	m	8	12	16	20	24	26	30
Tek Noktadan Yükleme	kg	2.055,6	1.591,5	1.281,1	1.060,0	899,3	767,6	577,4
Üç Noktadan Yükleme	kg	3.316,2	2.486,9	2.049,9	1.606,7	1.348,9	1.151,7	866,2
Dağıntık Yükleme	kg	4.045,3	3.315,9	2.616,3	2.141,7	1.797,6	1.534,4	1.153,7

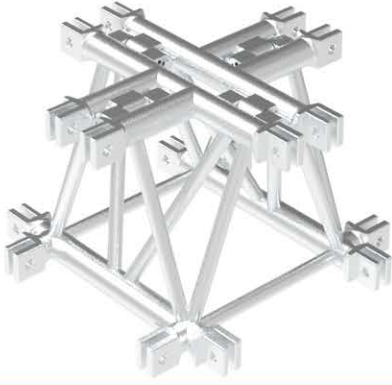

Üçgen Katlanır Truss + Köşe



Üçgen Katlanır Truss L Köşe



Üçgen Katlanır Truss Omurga L Köşe




Üçgen Katlanır Truss Omurga L Köşe 2



Üçgen Katlanır Truss T Köşe




RIG SİSTEM SERİSİ

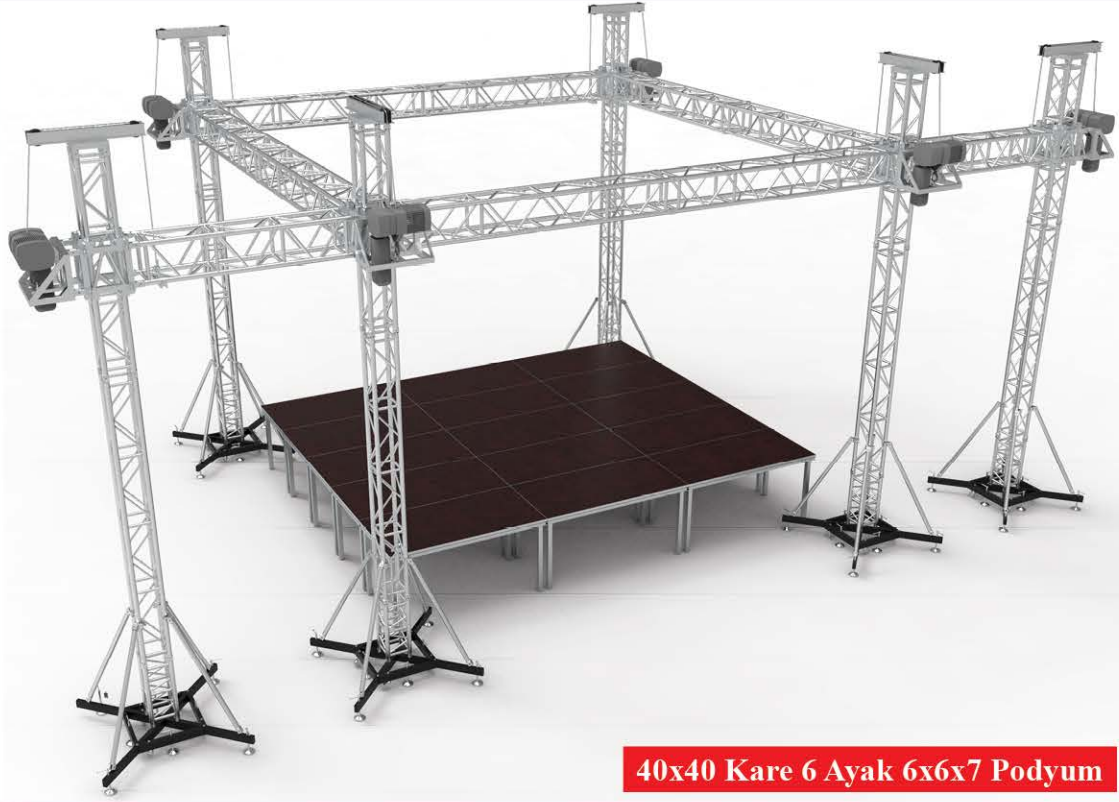


40x40 Kare 6 Ayak 6x6x7 Podyum




40x40 Katlanır 4 Ayak 8x5x7 Caraskal

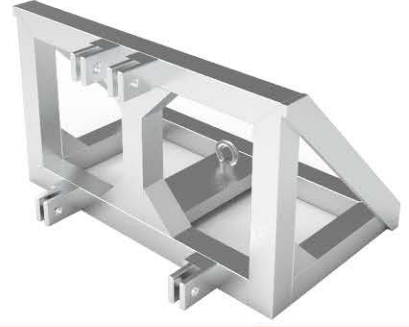**30x30 Kule Ayağı 200****Motor Kundak 40x40 Kare****Motor Kundak 40x40 Üçgen Katlanır****30x30 Mentşe****Sepet 40x40 Kare & Üçgen Katlanır****30x30 Semer****Teleskopik Ayaklı Taban - 30x30 Kule**

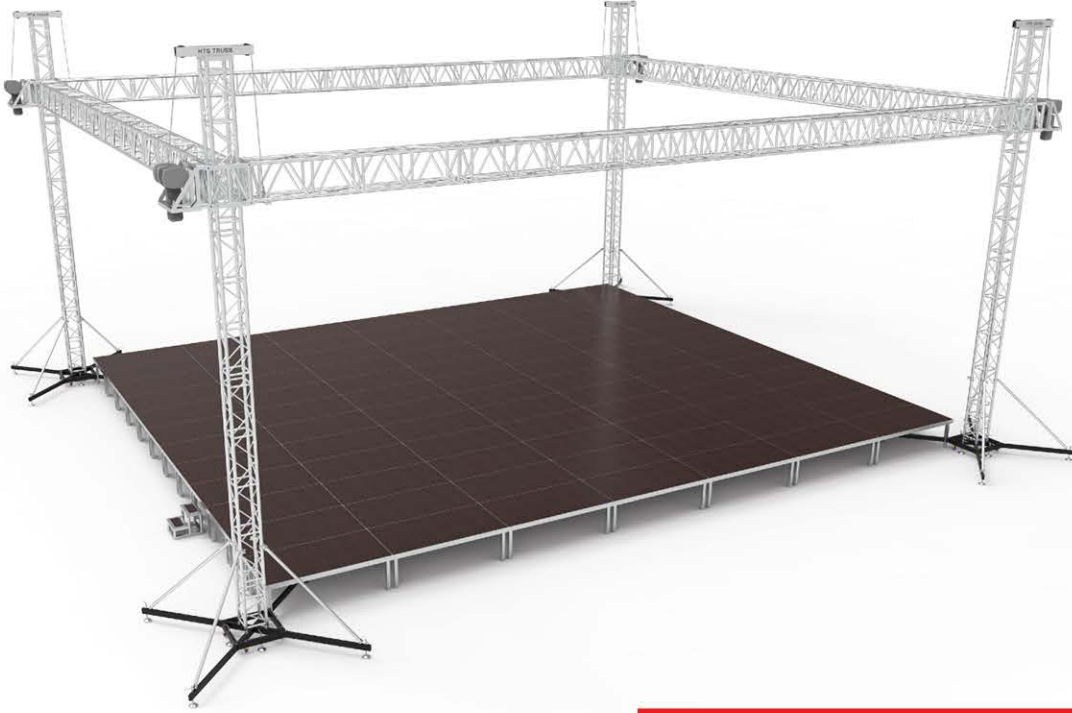

40x52 Kare 4 Ayak 14x12x7

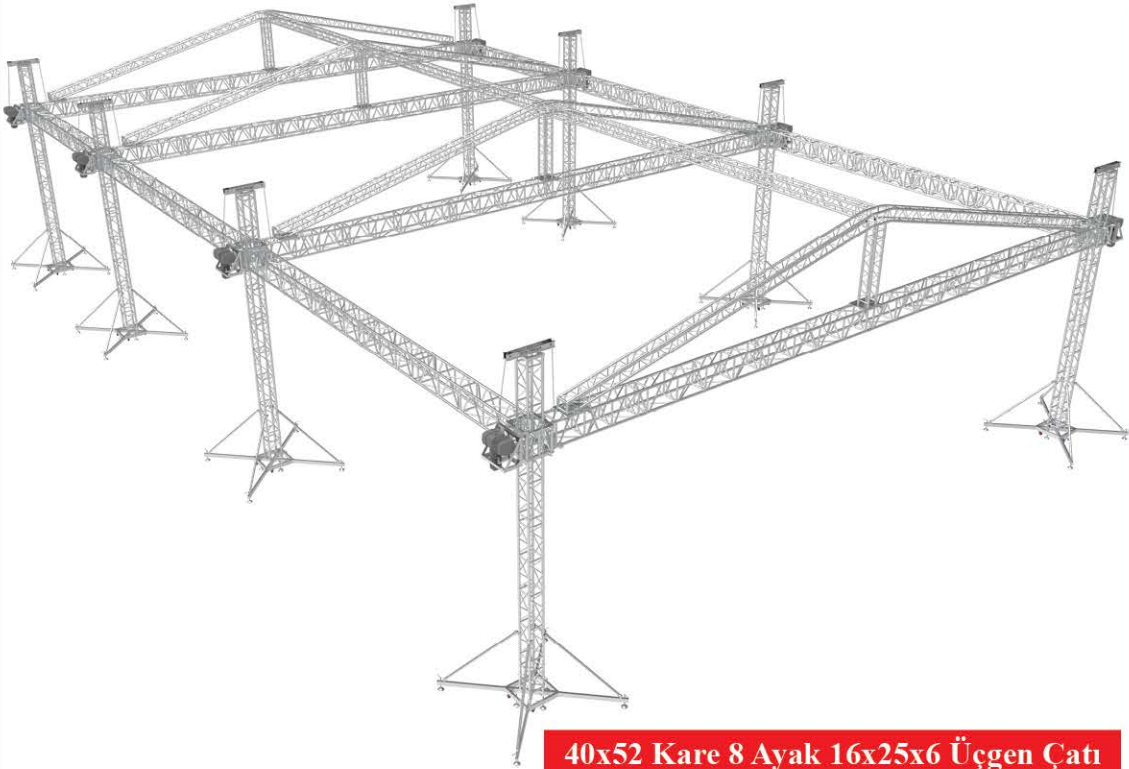

40x52 Kare 8 Ayak 16x25x6 Üçgen Çatı



35x35 Kule Ayağı 200



Motor Kundak 40x52 Kare



Sepet 40x52 Kare




Teleskopik Ayaklı Taban - 35x35 Kule




35x35 Semer




35x35 Menteşe

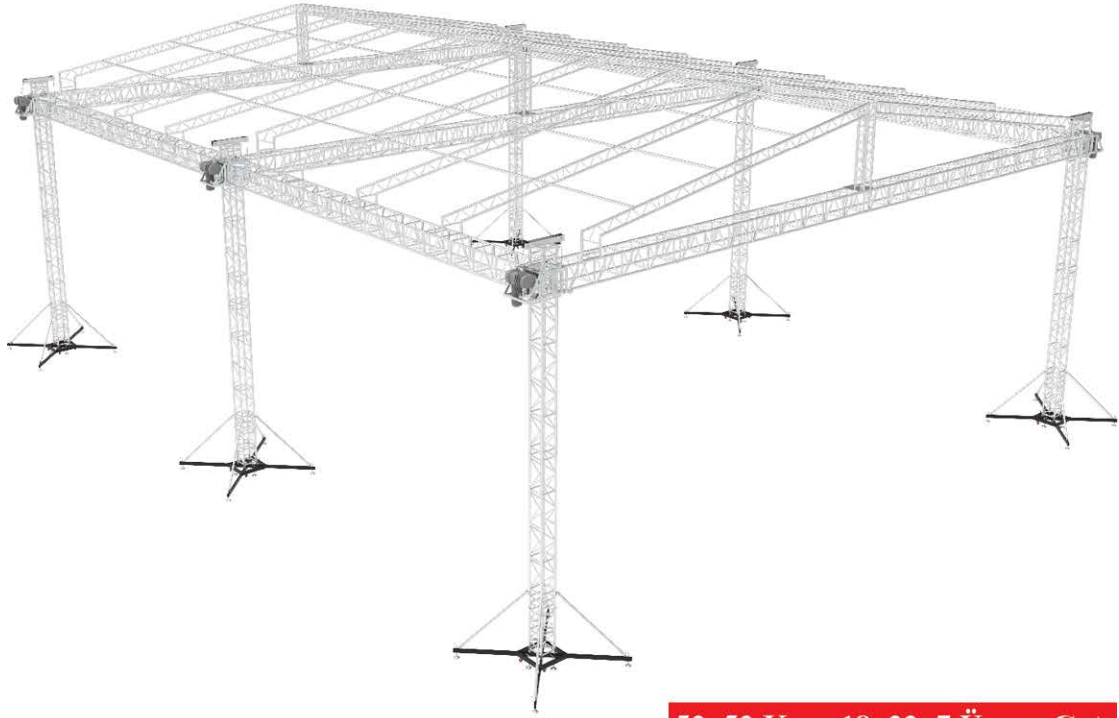


52x52 Kare 18x22x7 Üçgen Çatı

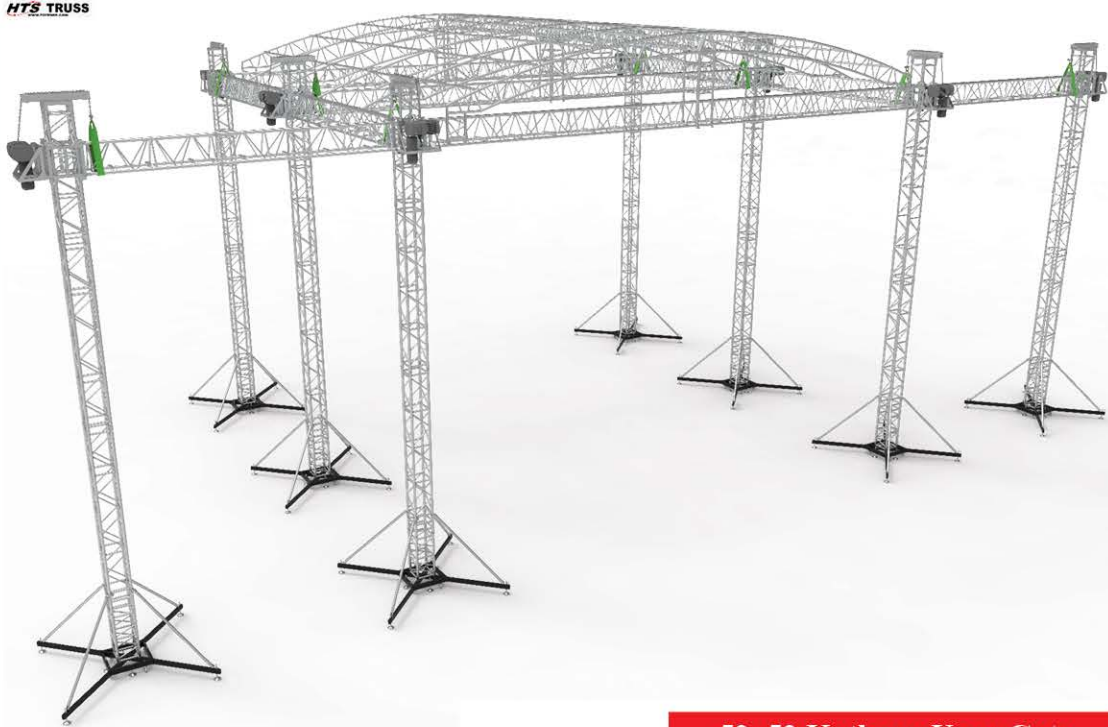

52x52 Katlanır Uzay Çatı

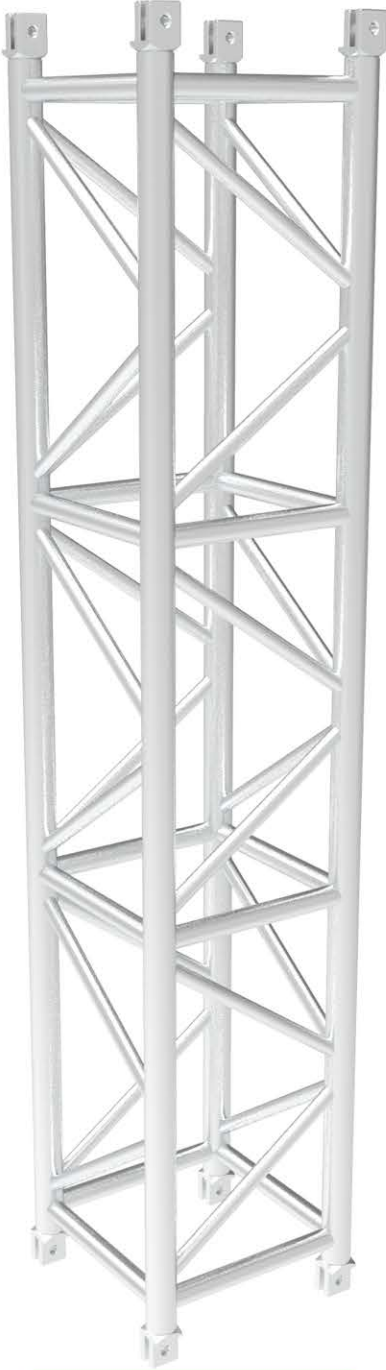**40x40 Kule Ayağı 200****Motor Kundak 52x52 Kare****Motor Kundak 52x52 Üçgen Katlanır****Sepet 52x52 Kare & Üçgen Katlanır****Teleskopik Ayaklı Taban - 40x40 Kule****40x40 Semer****40x40 Mentşe**



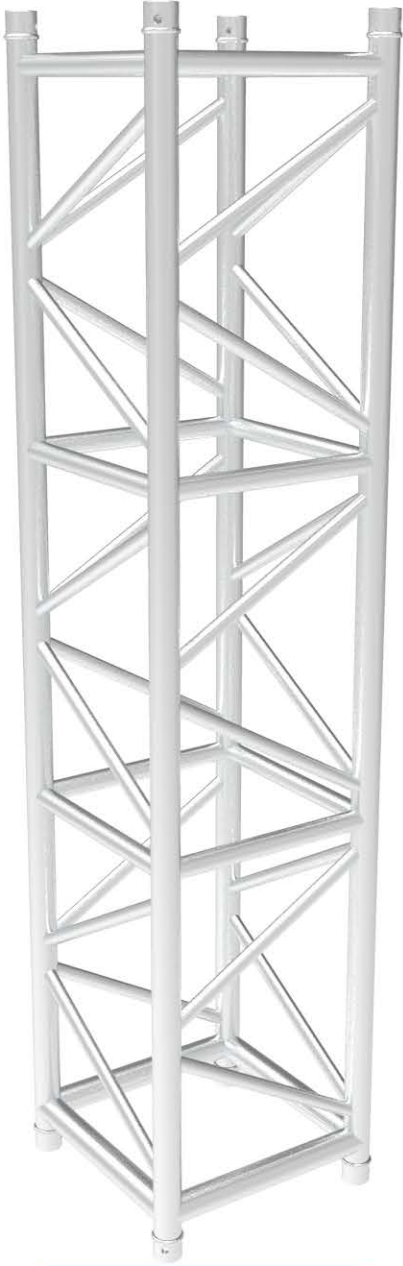

45x45 Kule Ayağı 200



M.K. 62x62 Kare & Üçgen Katlanır



Sepet 62x62 Kare & Üçgen Katlanır




Teleskopik Ayaklı Taban - 45x45 Kule



45x45 Semer




45x45 Menteşe

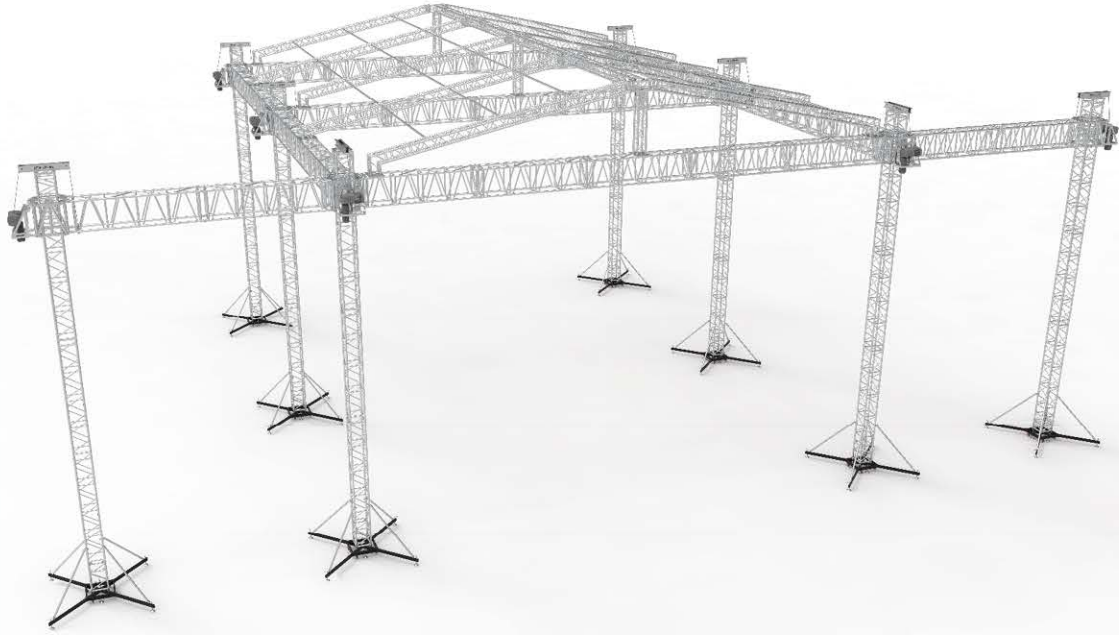

52x76 Kare 15x18+6x11 Üçgen Çatı



52x76 Kare 15x18+6x11

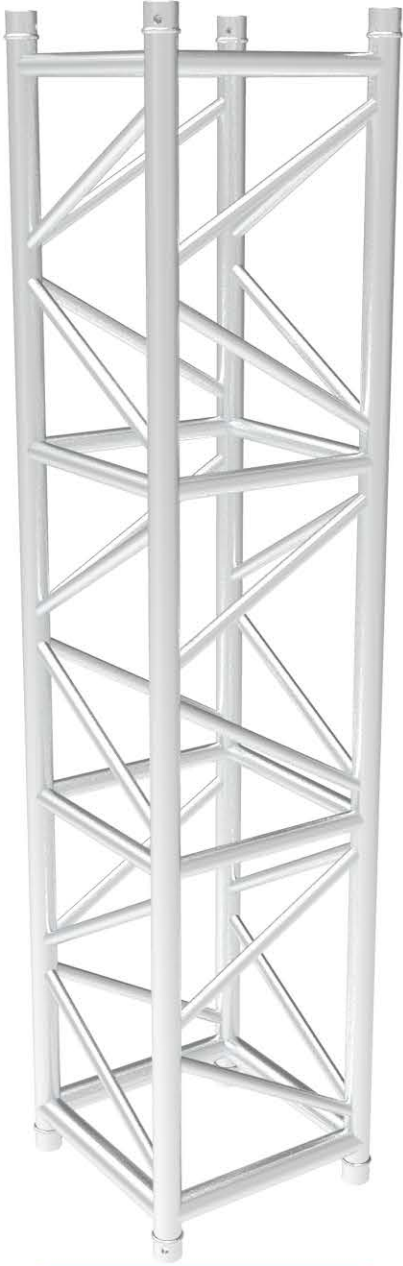

45x45 Kule Ayağı 200



M.K. 52x76 Kare & Üçgen Katlanır



Sepet 52x76 Kare & Üçgen Katlanır




Teleskopik Ayaklı Taban - 45x45 Kule




45x45 Semer



45x45 Menteşe

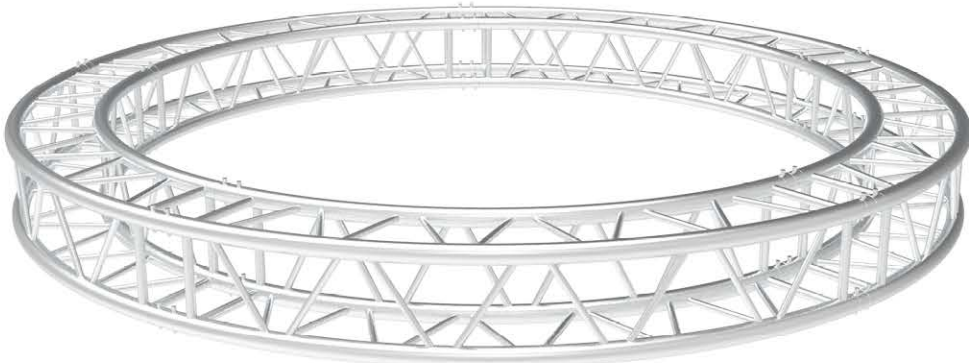


Daire Truss Kare 30x30 - Ø 3

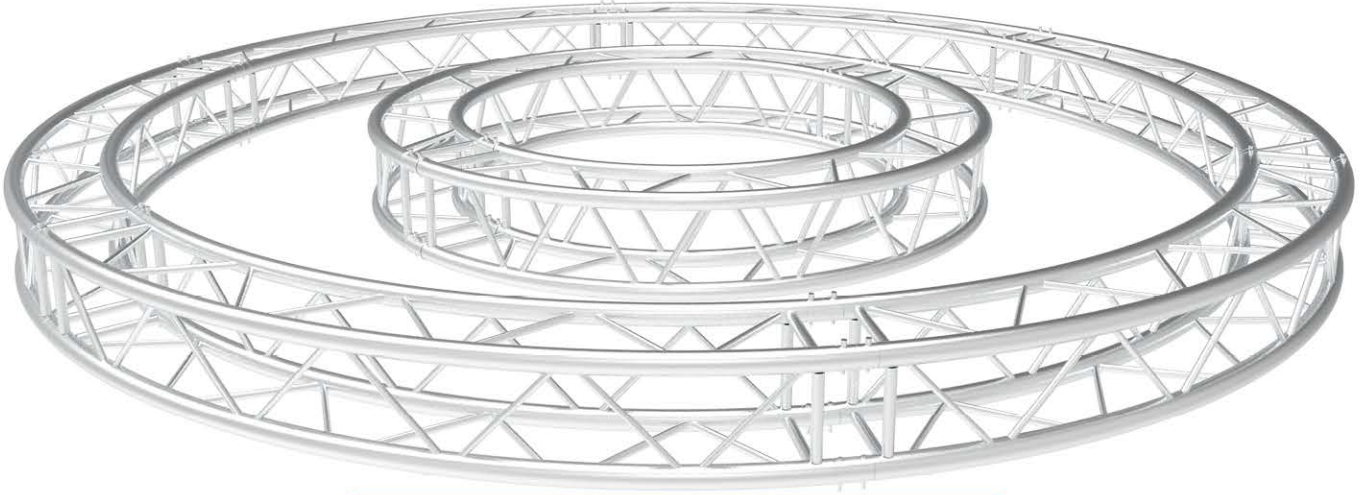

Daire Truss Kare 30x30 - Ø2 - Ø4



Daire Truss Üçgen 30x30 - Ø3

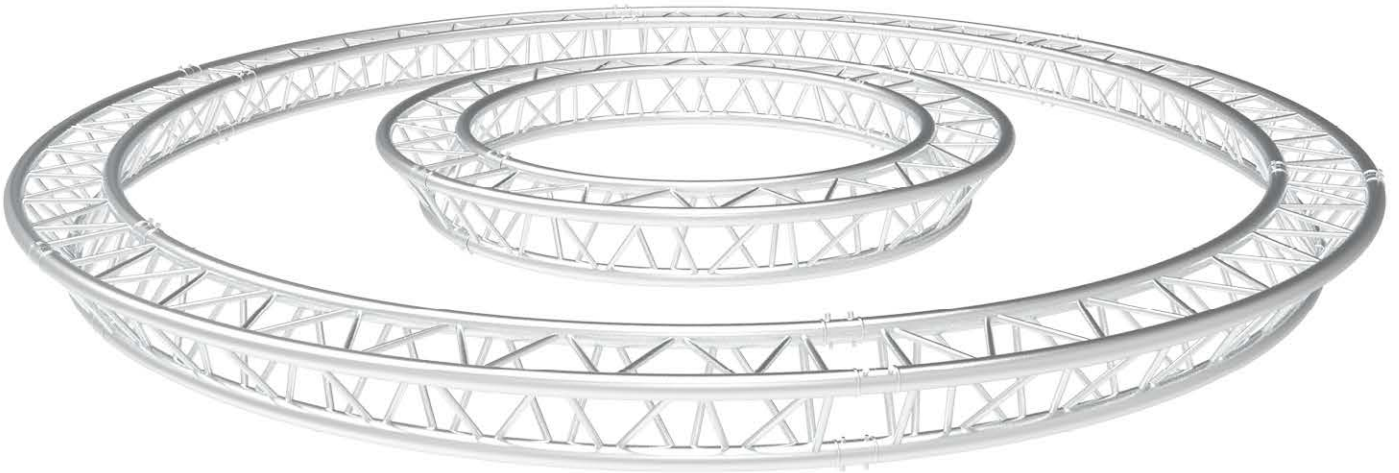

Daire Truss Üçgen 30x30 - Ø2 - Ø4



Podyum 100x200 Mono




Podyum 100x100x50



Podyum 100x200



Podyum 2

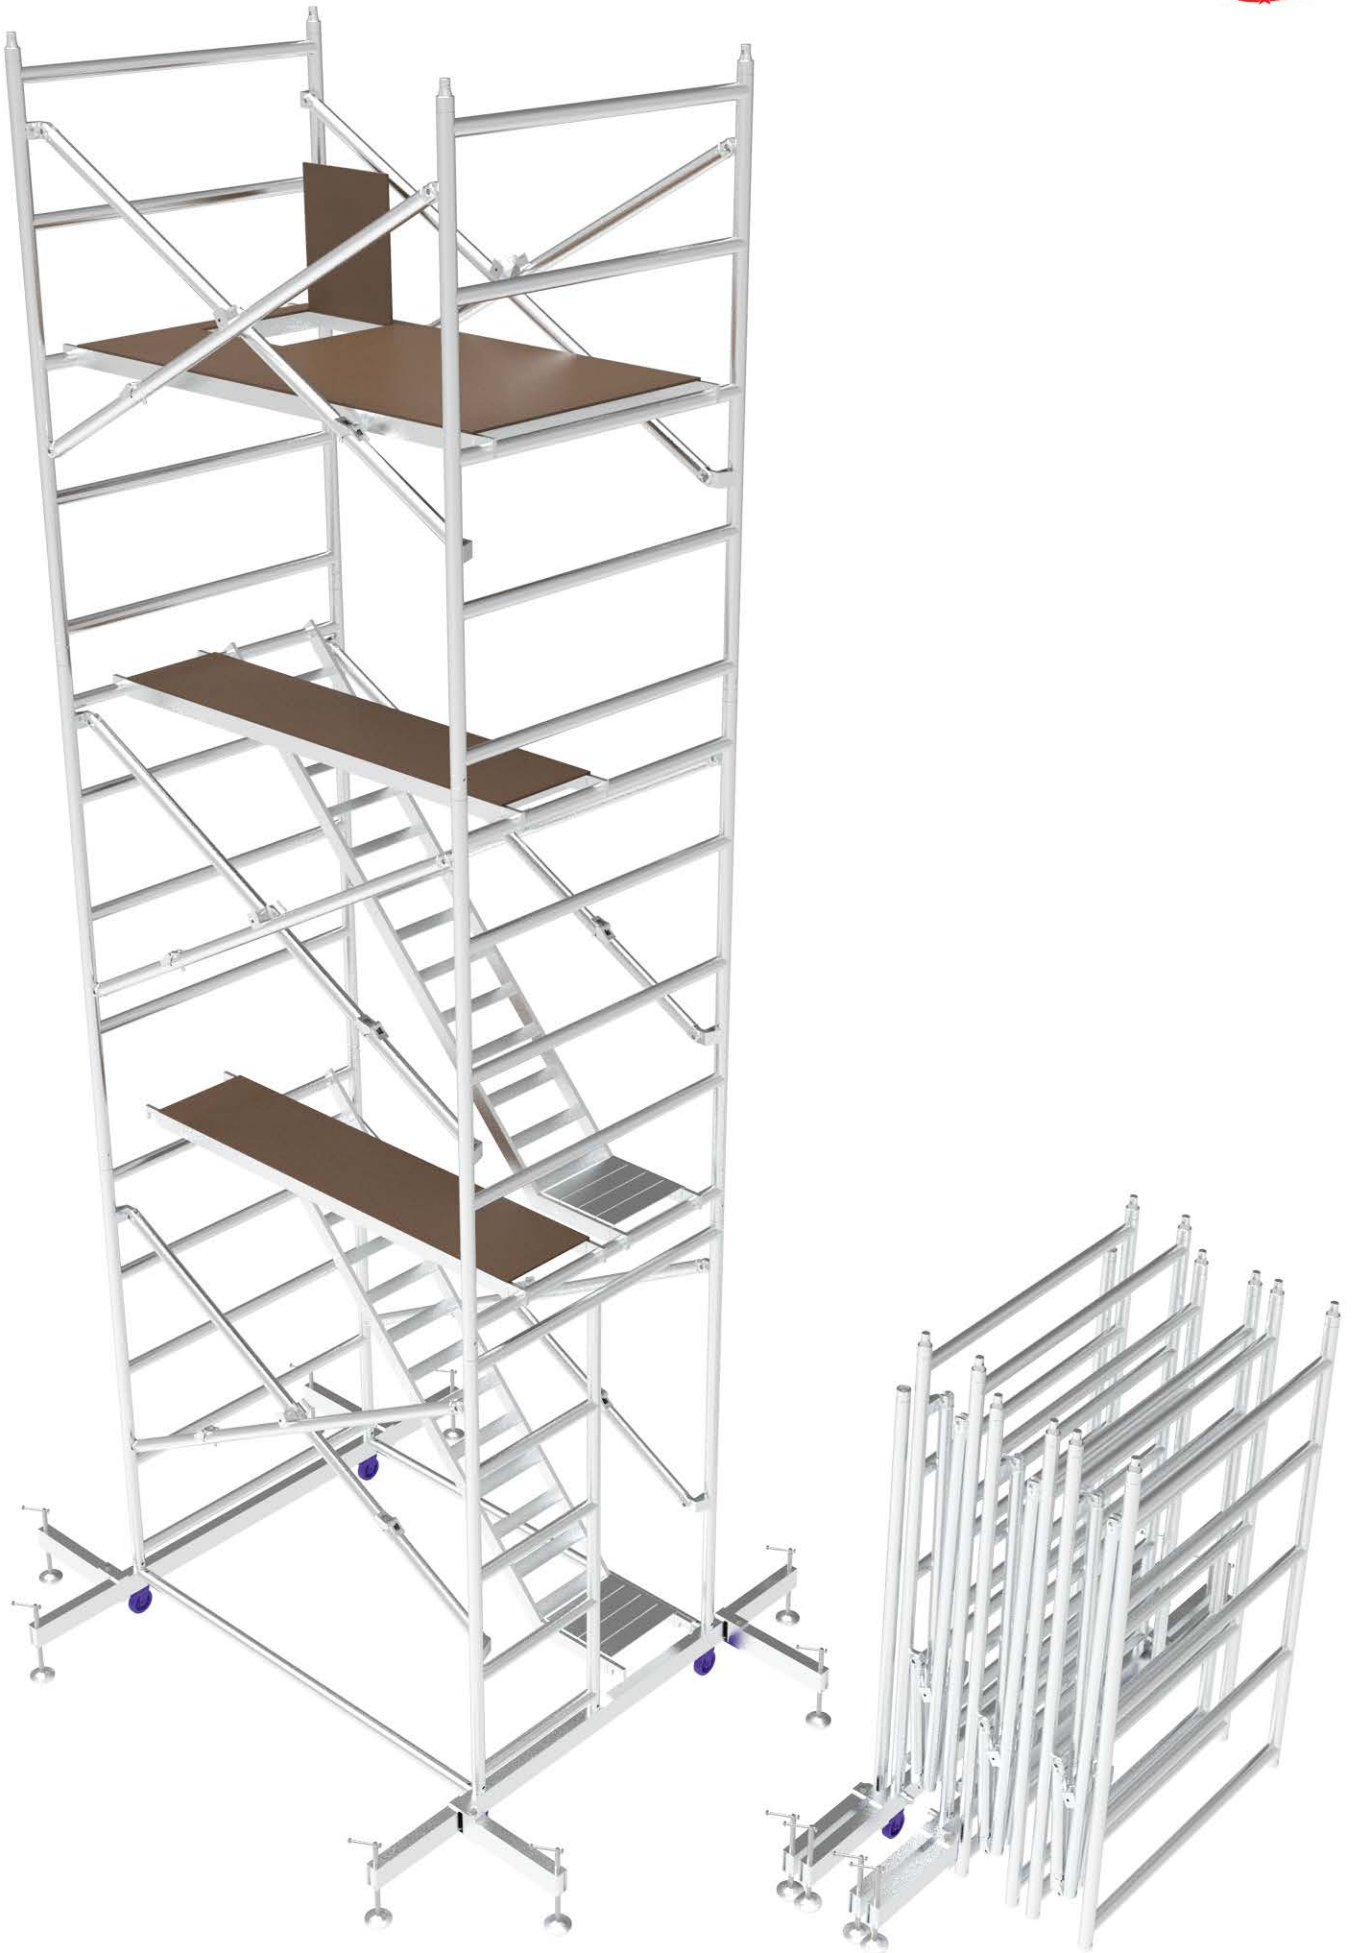

Modüler Merdivenli İskele



Modüler İskele 200x100 - 1




Modüler İskele 200x100 - 2



Modüler İskele 200x100 - 3



Dado 29x29

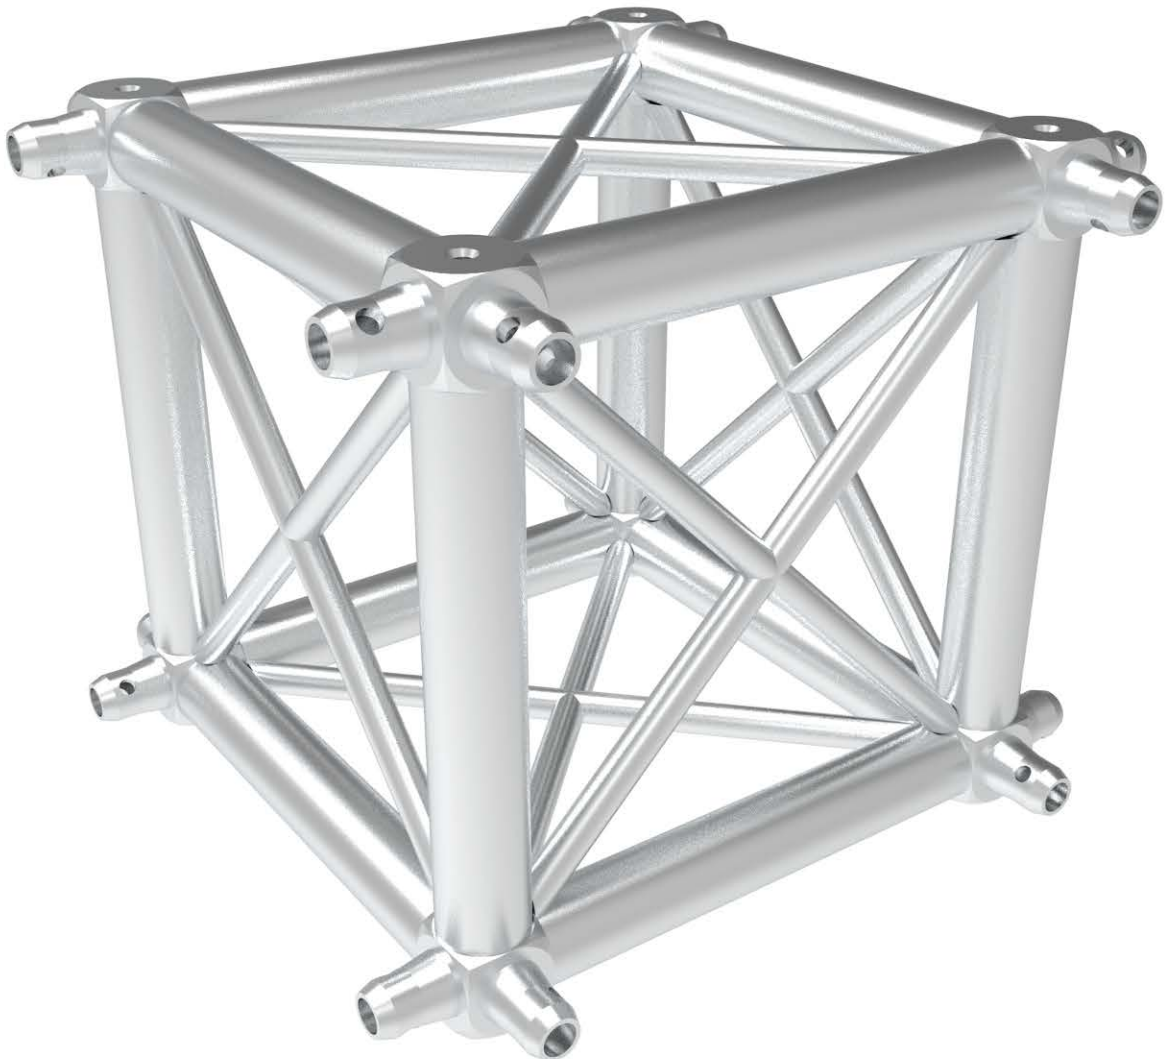

Dado 39x39



TRUSS SİSTEMLERİ

STRUCTURAL SYSTEMS

HTS ALÜMİNYUM MODÜLER YAPI ELEMANLARI VE SAHNE SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Karayolları Mah. 561. Sk. No:38/A Gaziosmanpaşa - İstanbul / TÜRKİYE

+90 530 628 82 35

+90 212 538 80 74

info@htstruss.com.tr

htstruss@gmail.com

www.htstruss.com.tr